



CATÁLOGO

Oficina (433) 983 3078

2023

www.dosestrellas.com.mx




EQUÍPATE CON TIEMPO

1. Solicita la cotización del implemento de tu preferencia.
2. Realiza tu compra oportunamente y evita retrasos para iniciar tu temporada.

HAZ QUE TU IMPLEMENTO RINDA MÁS

1. Revisa frecuentemente el estado de tu implemento.
2. Identifica las partes que necesitan ser reemplazadas.
3. Solicita las refacciones a tiempo.

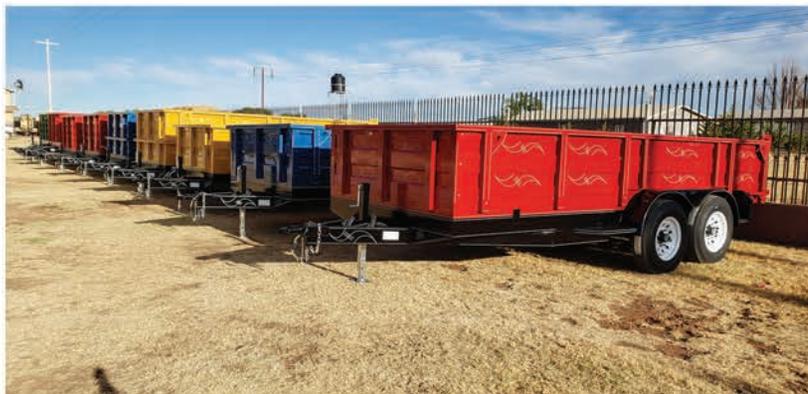

CONTENIDO



Pág. 04



Pág. 06



Pág. 08



Pág. 10



Pág. 12



Pág. 16



Pág. 18



Pág. 19



Pág. 20



Pág. 22



Pág. 24



Pág. 28



Pág. 30



Pág. 34



Pág. 40



Pág. 42



Pág. 46



Pág. 48




Pág. 50

CORTADORAS HILERADORAS DE FRIJOL - ARRANCADORAS DE CACAHUATE - HILERADORES DE CALABAZA - DESEMI-LLADORAS DE CALABAZA - LEVANTADORES DE PACAS - RASTRAS DE LEVANTE - RASTRAS DE TIRÓN - REMOLQUES CAMA BAJA - REMOLQUES DE VOLTEO - REMOLQUES FORRAJEROS

CORTADORA HILERADORA DE FRIJOL Mod. 220B

Este equipo se engancha a los tres puntos del tractor y se acciona mediante la TDF.
Función: Corta, recoge e hilera dos surcos de frijol por pasada.

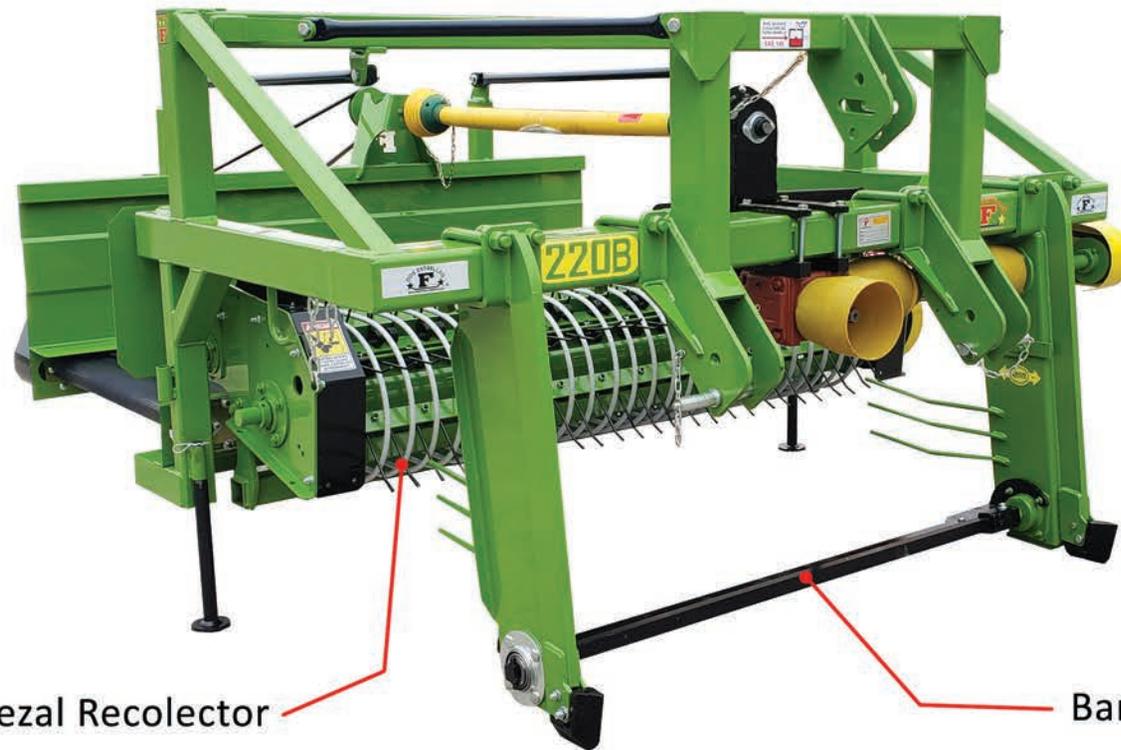

Cabezal Recolector

Barra de Corte

ESPECIFICACIONES

MOD. 220B

Largo: 2.43m (7.97ft)

Ancho: 2.28m (7.49ft)

Altura: 1.36m (4.46ft)

Peso: 740kg (1631lb)

Enganche al tractor: Integral, Cat. 2

Tipo de sistema de corte: Barras giratorias

Sección de la barra de corte: Cuadrada 31.75 mm (1.25 pulg)

TDF: 1 3/8 Z6, 540 rpm

Potencia mínima requerida: 70 hp

ACCESORIOS OPCIONALES


Carro remolcador

Placas deflectoras


Abreguia frontal



Abreguías Frontal

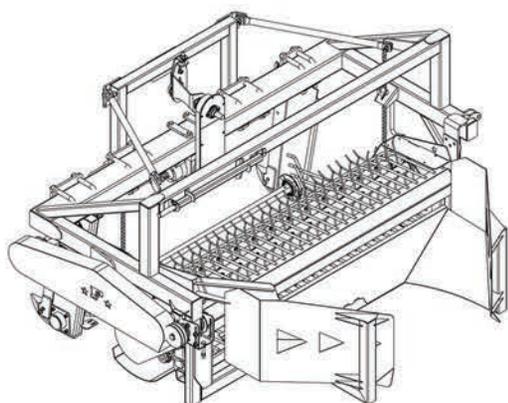


**Sistema Hilerador
con Placas deflectoras**

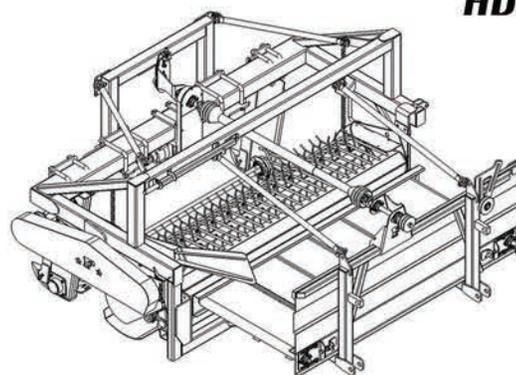

**Sistema Hilerador
con Banda Transportadora**

CORTADORA HILERADORA DE FRIJOL Mod. 360B

Este equipo se engancha a los tres puntos del tractor y se acciona mediante la TDF. Función: Corta, recoge e hilera cuatro surcos de frijol por pasada.

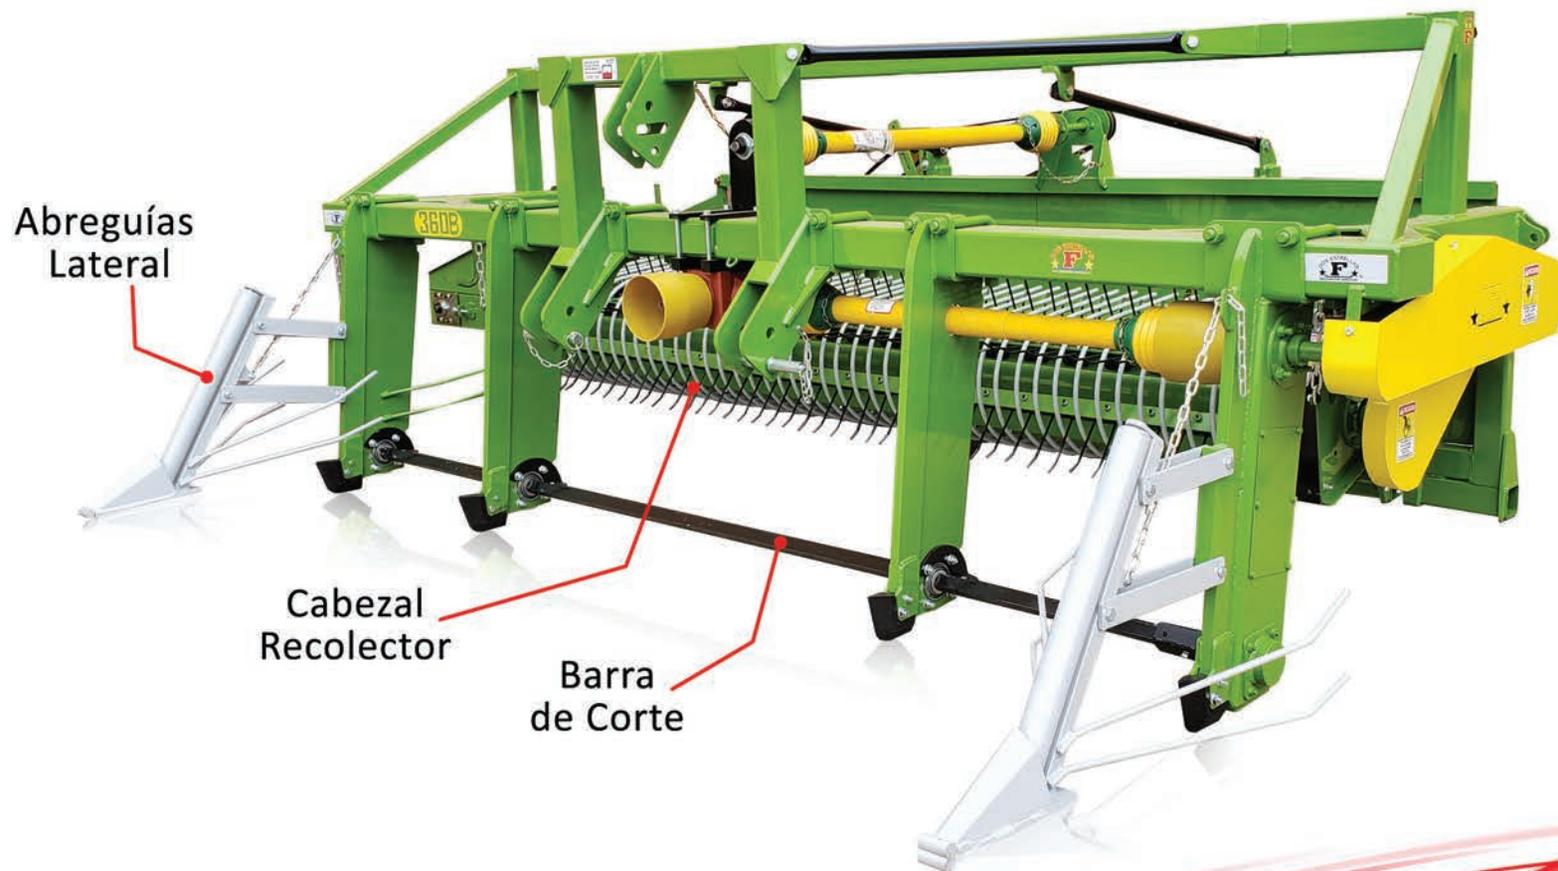

ESPECIFICACIONES

MOD. 360B

Largo: 3.91m (12.82ft)

Ancho: 2.89m (9.49ft)

Altura: 1.47m (4.81ft)

Peso: 1200kg (2645lb)

Enganche al tractor: Integral, Cat. 2

Tipo de sistema de corte: Barras giratorias

Sección de la barra de corte: Cuadrada 31.75mm (1.25 pulg)

TDF: 1 3/8 Z6, 540 rpm

Potencia mínima requerida: 90 hp

ACCESORIOS OPCIONALES

Carro remolcador

Abreguias frontal



CORTADORA HILERADORA DE FRIJOL Mod. 360D

Este equipo se engancha a los tres puntos del tractor y se acciona mediante la TDF. Función: Corta, recoge e hilera cuatro surcos de frijol por pasada.



ESPECIFICACIONES

MOD. 360D

Largo: 3.65m (11.97ft)

Ancho: 2.96m (9.72ft)

Altura: 1.20m (3.92ft)

Peso: 1000kg (2205lb)

Enganche al tractor: Integral, Cat. 2

Tipo de sistema de corte: Discos planos

Medida del disco de corte: Ø635mm (Ø25 pulg)

TDF: 1 3/8 Z6, 540 rpm

Potencia mínima requerida: 80 hp

ACCESORIOS OPCIONALES

Carro remolcador

Abreguías frontal

Aborregador



Abreguías Frontal




Aborregador



Carro Remolcador

CORTADORA HILERADORA DE FRIJOL Mod. 520B

Este equipo se engancha a los tres puntos del tractor y se acciona mediante la TDF.
Función: Corta, recoge e hilera seis surcos de frijol por pasada.

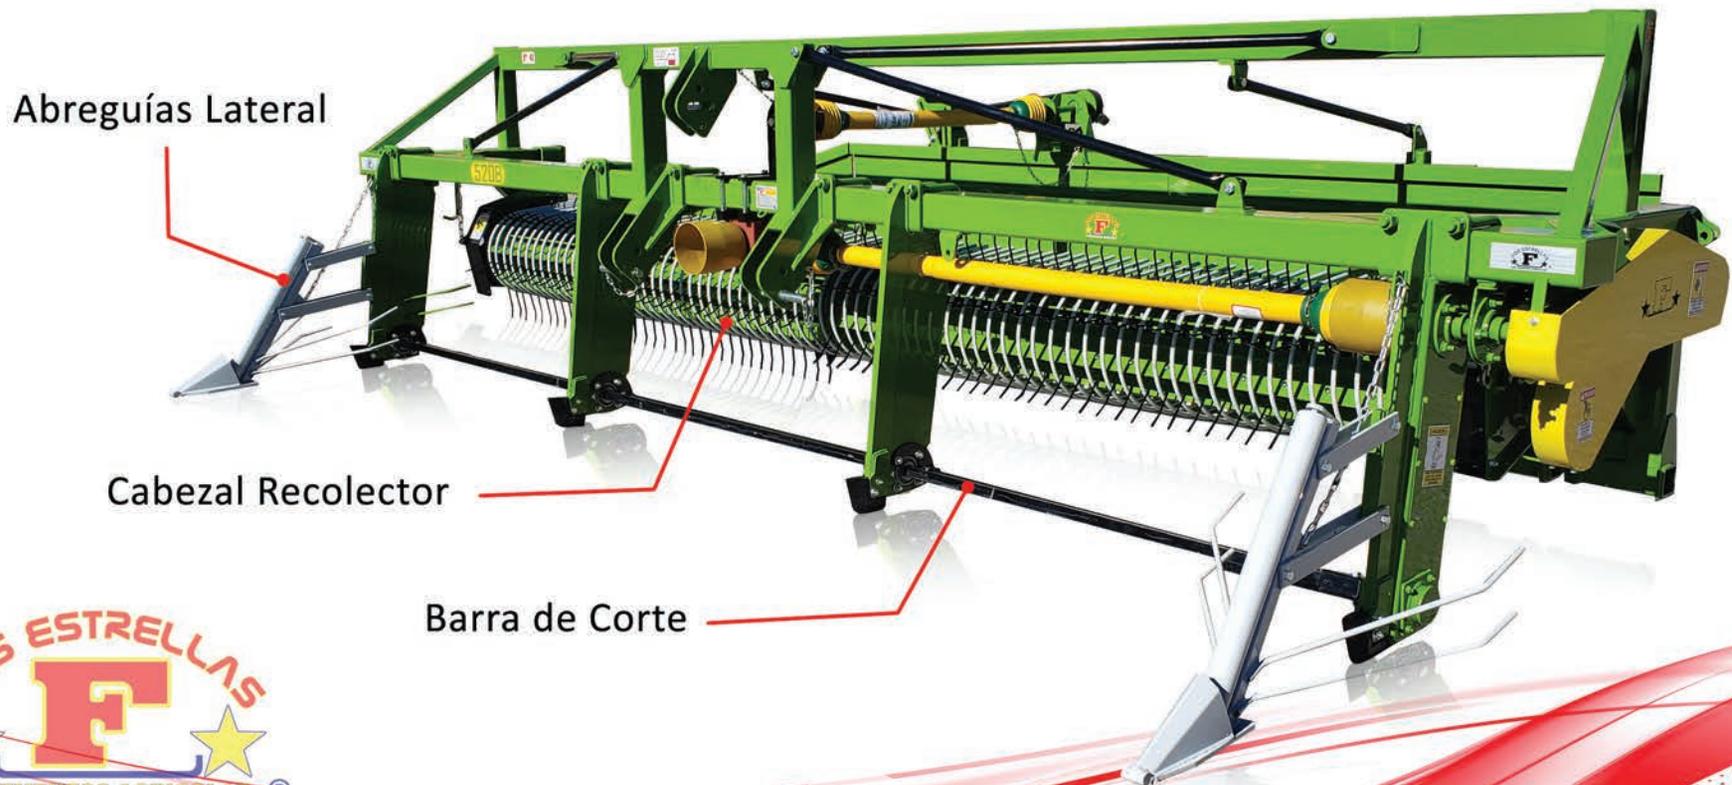

ESPECIFICACIONES

MOD. 520B

Largo: 5.56m (18.24 ft)

Ancho: 2.74m (9.00ft)

Altura: 1.38m (4.54ft)

Peso: 1400kg (3086lb)

Enganche al tractor: Integral, Cat. 2

Tipo de sistema de corte: Barras giratorias

Sección de la barra de corte: Cuadrada 31.75 mm (1.25 pulg)

TDF: 1 3/8 Z6, 540 rpm

Potencia mínima requerida: 115 hp

ACCESORIOS OPCIONALES

Carro remolcador

Abreguías frontal



Abregúias Frontal




Carro Remolcador Estándar



Carro Remolcador Hidráulico

CORTADORA HILERADORA DE FRIJOL Mod. 520D

Este equipo se engancha a los tres puntos del tractor y se acciona mediante la TDF.
Función: Corta, recoge e hilera seis surcos de frijol por pasada.

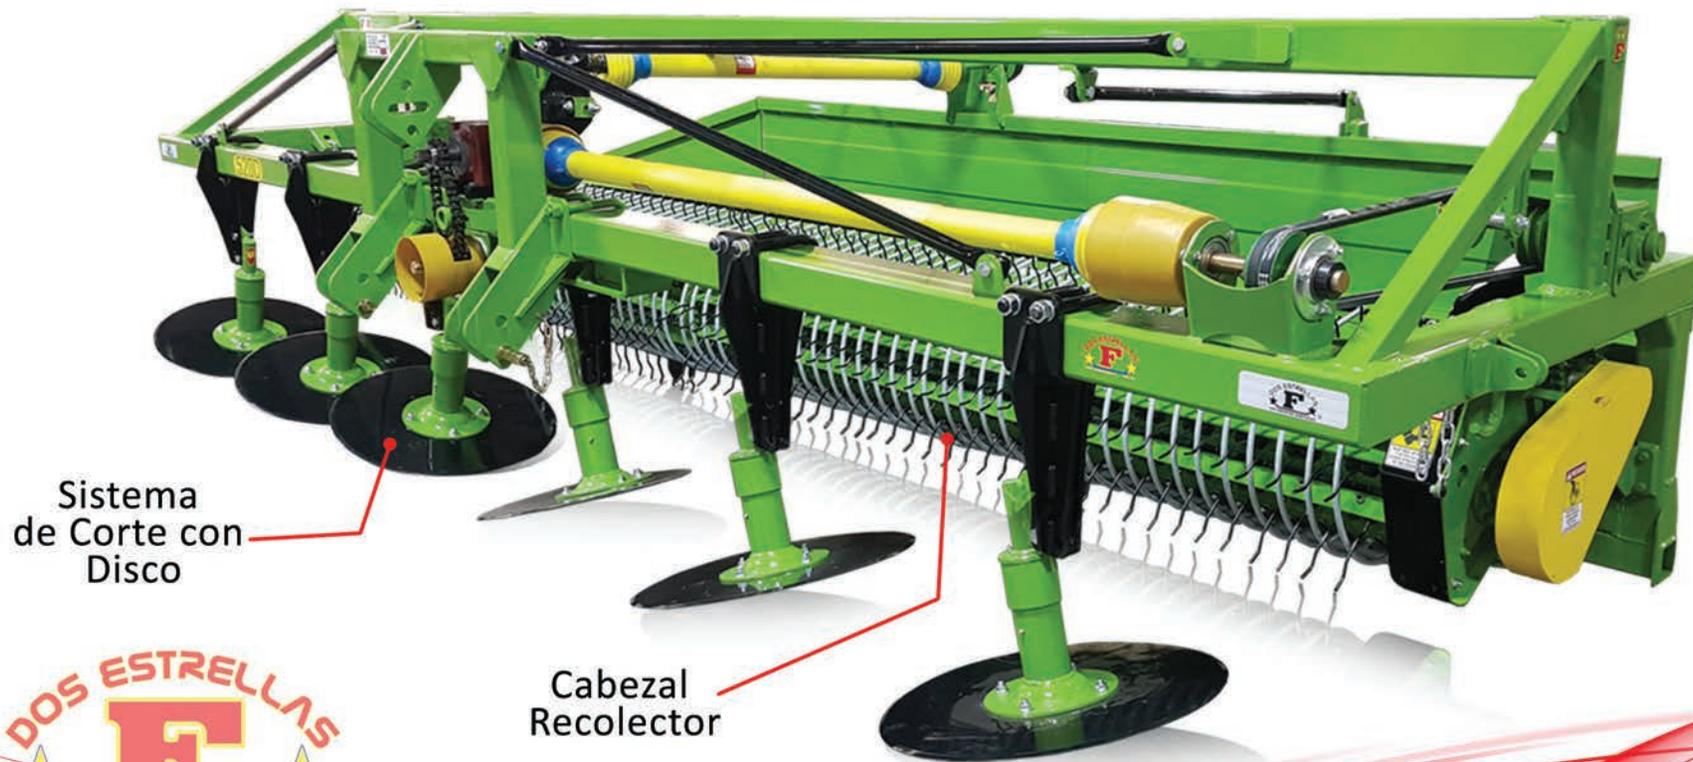

ESPECIFICACIONES

MOD. 520D

Largo: 5.41m (17.76 ft)

Ancho: 2.95m (9.69 ft)

Altura: 1.38m (4.54 ft)

Peso: 1600kg (3527 lb)

Enganche al tractor: Integral, Cat. 2

Tipo de sistema de corte: Discos planos

Medida del disco de corte: Ø635mm (Ø25 pulg)

TDF: 1 3/8 Z6, 540 rpm

Potencia mínima requerida: 115 hp

ACCESORIOS OPCIONALES

Carro remolcador

Abreguías frontal



Abreguías Frontal

Pregunte por nuestros colores disponibles

CORTADORA HILERADORA DE FRIJOL Mod. 800B

Este equipo se engancha a los tres puntos del tractor y se acciona mediante la TDF y el flujo hidráulico.
Función: Corta, recoge e hilera ocho surcos de frijol por pasada.



ESPECIFICACIONES

MOD. 800B

Largo: 7.18m (23.57ft)

Ancho: 2.25m (7.39ft)

Altura: 1.38m (4.54ft)

Peso: 1950kg (4299lb)

Enganche al tractor: Integral, Cat. 2

Tipo de sistema de corte: Barras giratorias

Sección de la barra de corte: Cuadrada 31.75 mm (1.25 pulg)

TDF: 1 3/8 Z6, 540 rpm

Potencia mínima requerida: 160 hp

ACCESORIOS OPCIONALES

Abreguías frontal



Banda Transportadora



HILERADORA DE FRIJOL

Mod. 220H

Este equipo se engancha a los tres puntos del tractor y se acciona mediante la TDF. Función: Recoge e hilera dos surcos de frijol por pasada.

Banda Transportadora



DOS ESTRELLAS
F
IMPLEMENTOS AGRICOLAS

ESPECIFICACIONES

MOD. 220H

Largo: 2.43m (7.97ft)

Ancho: 2.28m (7.49ft)

Altura: 1.36m (4.46ft)

Peso: 635kg (1400lb)

Enganche al tractor: Integral, Cat. 2

Tipo de sistema recolector: Cabezal de ganchos flexibles

Número de ganchos: 78 ganchos distribuidos en 6 barras


TDF: 1 3/8 Z6, 540 rpm

Potencia mínima requerida: 60 hp


ACCESORIOS OPCIONALES

Placas deflectoras

Abreguia frontal

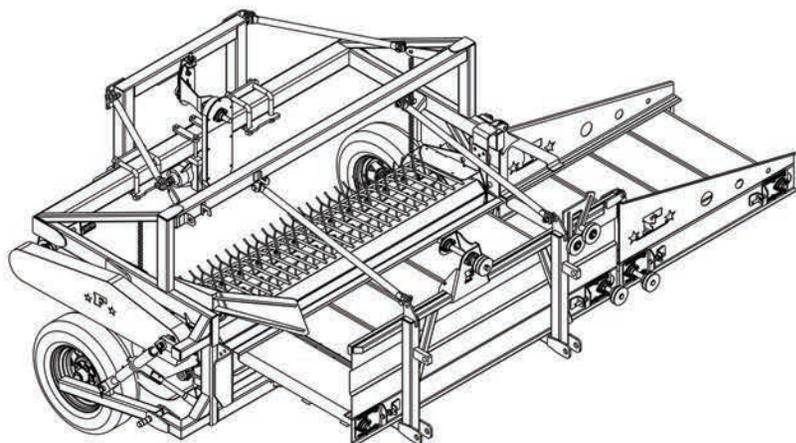

**Sistema Hilerador
con Bandas Transportadoras**

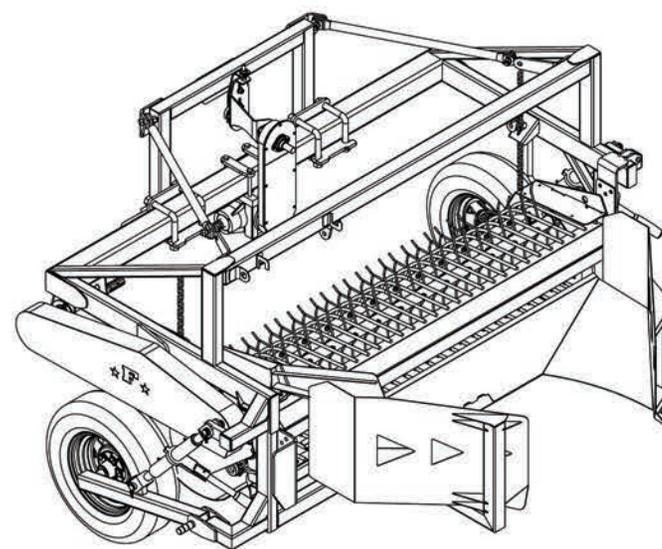

**Sistema Hilerador
con Placas Deflectoras**

CORTADORA HILERADORA DE FRIJOL Mod. 360H

ESPECIFICACIONES

MOD. 360H

Largo: 3.91m (12.82ft)

Ancho: 2.89m (9.49ft)

Altura: 1.47m (4.81ft)

Peso: 990kg (2182lb)

Enganche al tractor: Integral, Cat. 2

Tipo de sistema recolector: Cabezal de ganchos flexibles

Número de ganchos: 138 ganchos distribuidos en 6 barras

TDF: 1 3/8 Z6, 540 rpm

Potencia mínima requerida: 80 hp

ACCESORIOS OPCIONALES

Carro remolcador

Abreguía frontal



ESPECIFICACIONES

MOD. 520H

Largo: 5.56m (18.24 ft)

Ancho: 2.74m (9.00ft)

Altura: 1.38m (4.54ft)

Peso: 1290kg (2843lb)

Enganche al tractor: Integral, Cat. 2

Tipo de sistema recolector: Cabezal de ganchos flexibles

Número de ganchos: 216 ganchos distribuidos en 6 barras


TDF: 1 3/8 Z6, 540 rpm

Potencia mínima requerida: 90 hp

ACCESORIOS OPCIONALES

Carro remolcador


Abreguía frontal

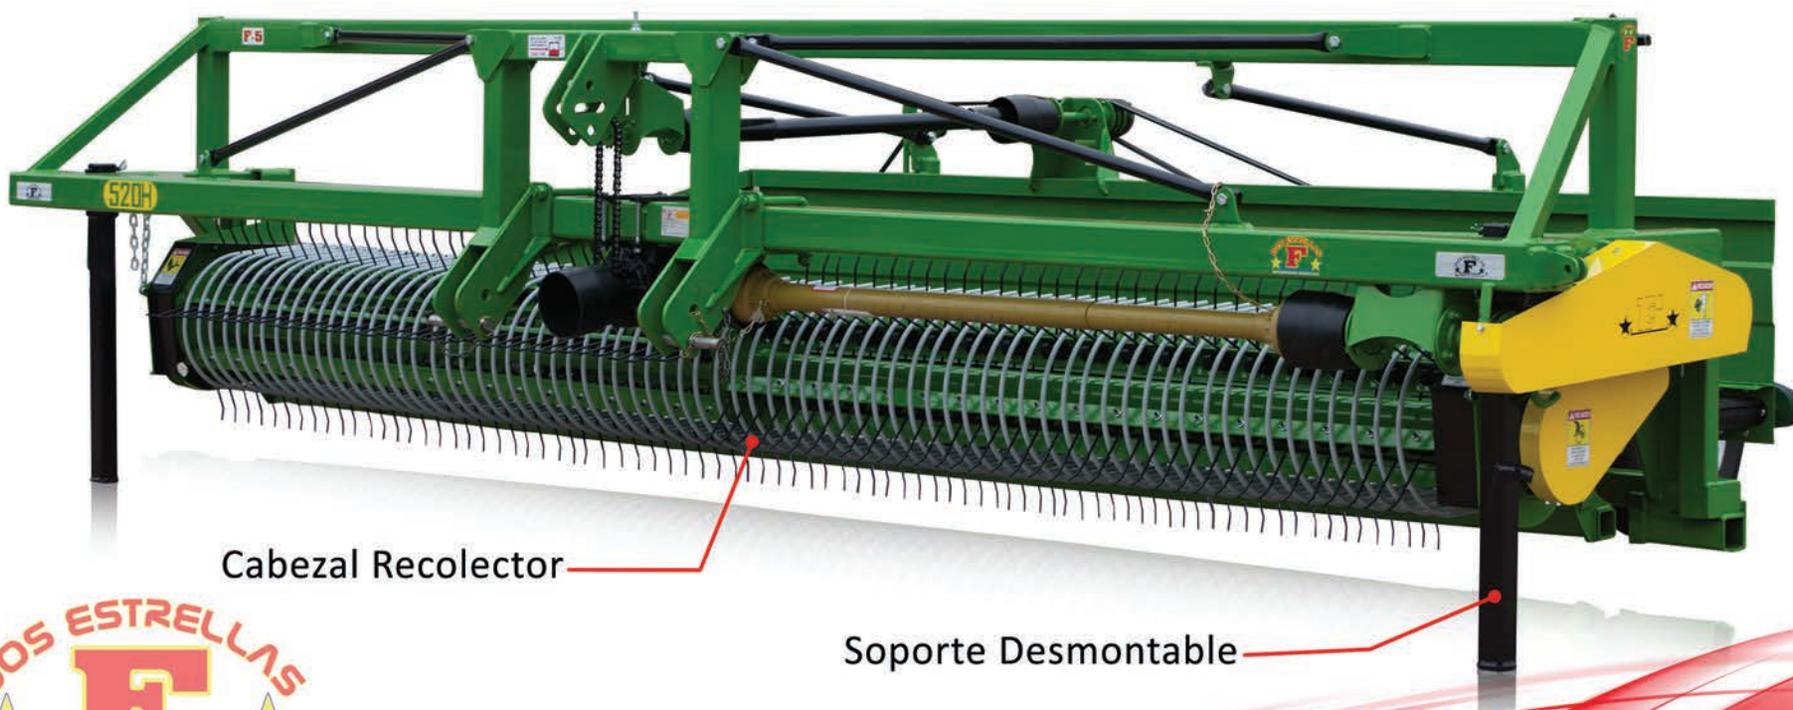

Cabezal Recolector

Soporte Desmontable

Este equipo se engancha a los tres puntos del tractor y se acciona mediante la TDF. Función: Corta, arranca y sacude las plantas de cacahuate establecidas en surco o cama.

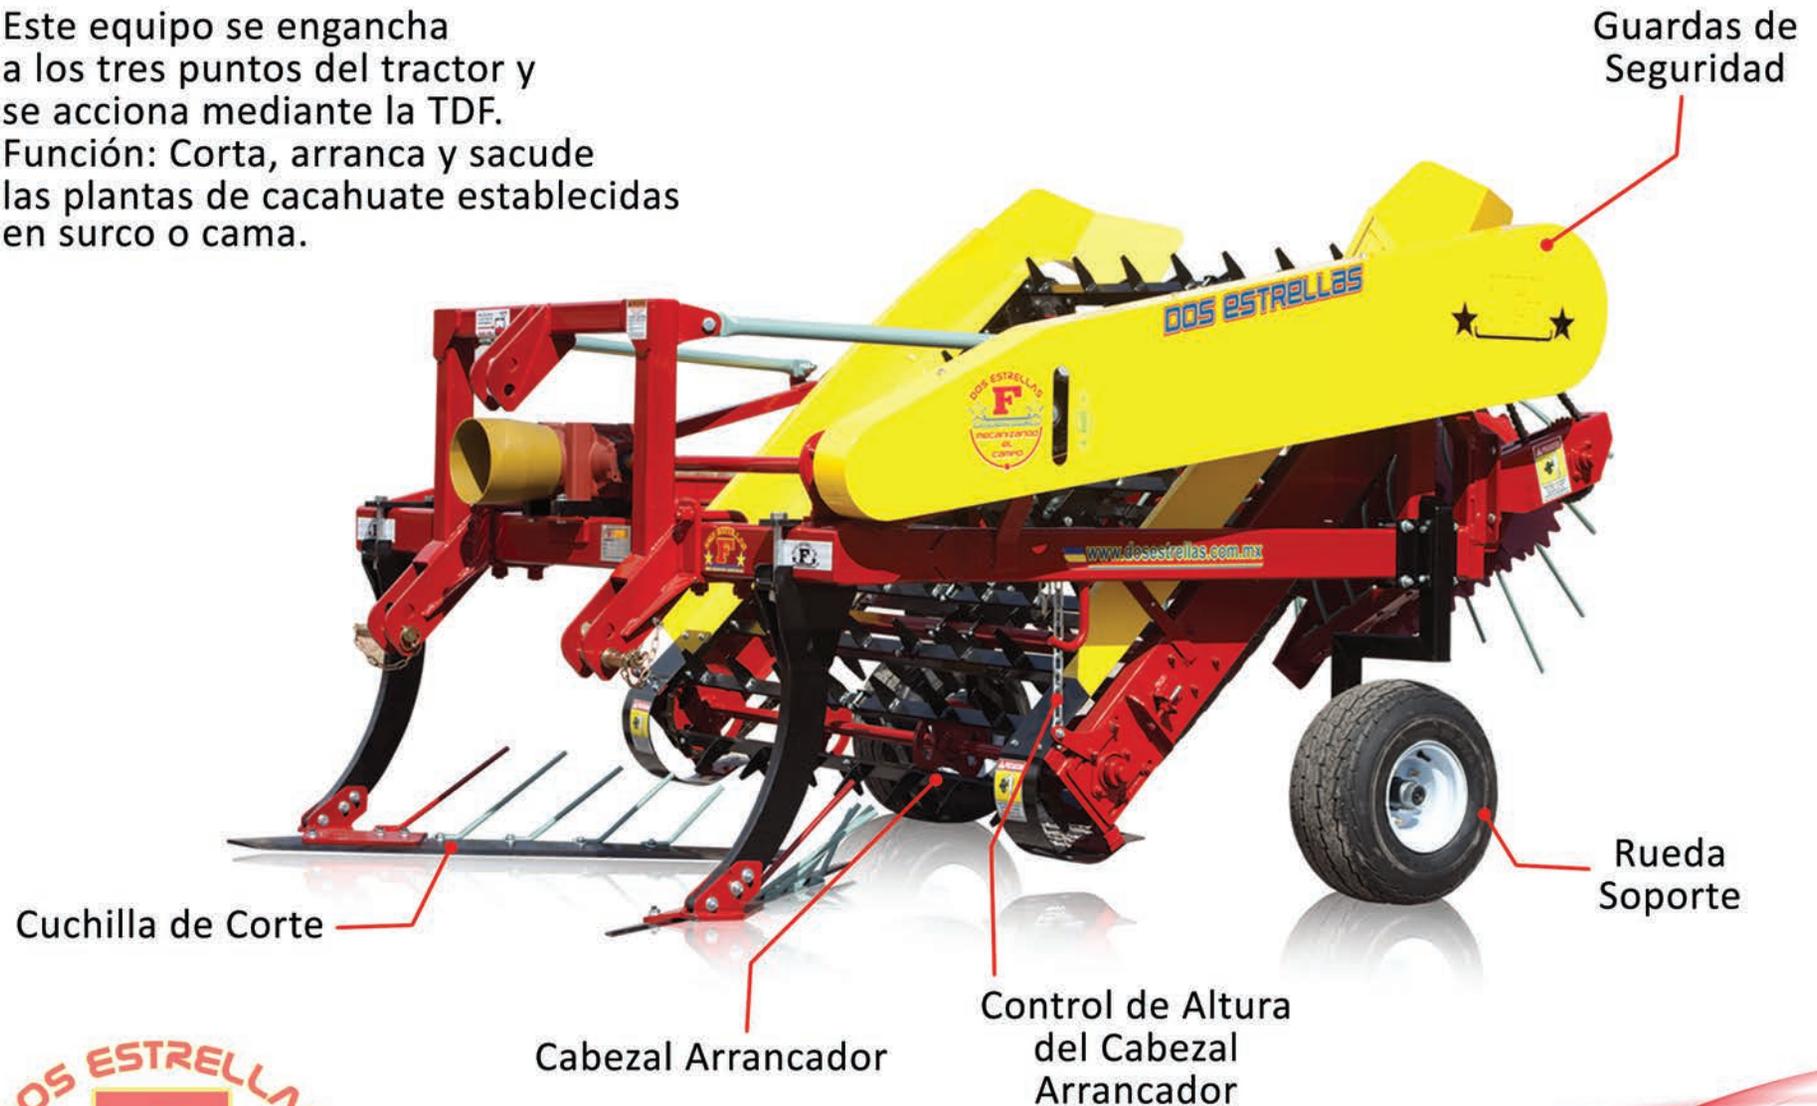

ESPECIFICACIONES

MOD. AC-160

DIMENSIONES Y PESO

Largo	3.05 m (10.00 ft)
Ancho	1.98 m (6.50 ft)
Alto	1.54 m (5.05 ft)
Peso	647 kg (1,426 lb)

ENGANCHE Y ESTRUCTURA BASE

Categoría del enganche al tractor	Enganche de tres puntos, categoría 2
Sección de la estructura tubular principal	101.6 x 101.6 mm (4 x 4 pulg)
Numero de llantas	2
Tamaño de llantas	18x8.50-8

SISTEMA DE CORTE

Tipo	Cuchillas
Medida	1,118 x 6.35 mm (44 x 1/4 pulg)

SISTEMA DE RECOLECCIÓN

Tipo	Cabezal de picos arrancadores
Cantidad de picos	140 picos distribuidos en 20 barras
Separación entre picos	177.8 mm (7 pulg)
Ajuste de altura del cabezal	Por variación de puntos de cadena

ACCIONAMIENTO

TDF	1 3/8 Z6, 540 rpm
-----	-------------------

REQUERIMIENTOS DE POTENCIA DEL TRACTOR

Potencia mínima requerida	70 hp
---------------------------	-------




Cabezal
Volteador



Enganche Frontal


Este equipo cuenta con un enganche frontal para acoplarlo en la parte delantera del tractor y se acciona mediante el flujo hidráulico. Función: Hilera las calabazas para facilitar el proceso de extracción de semilla.

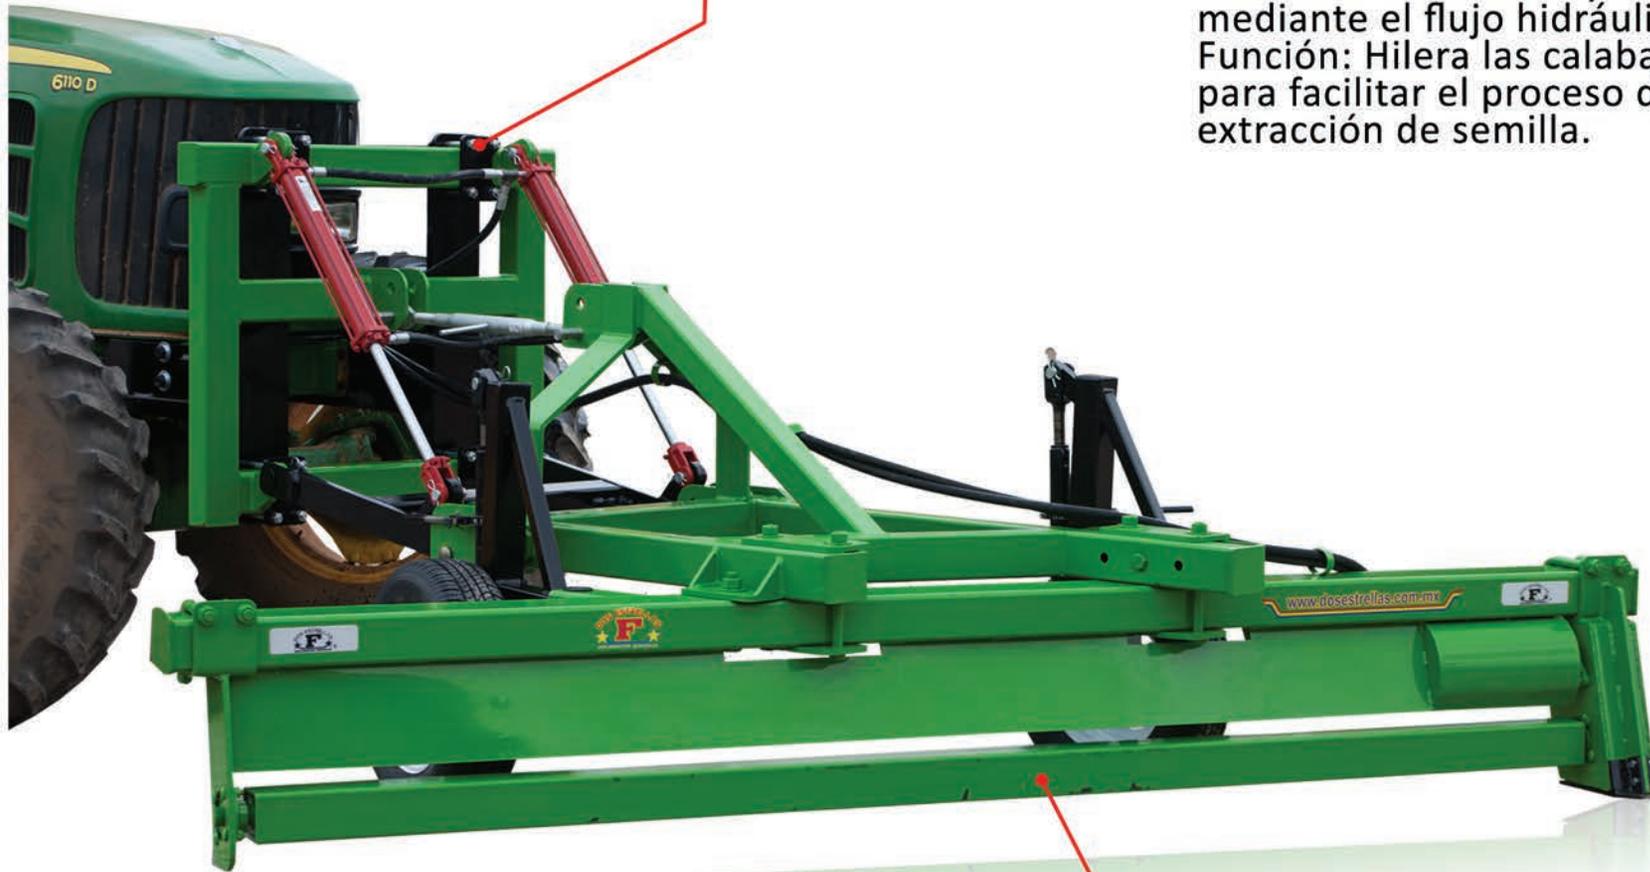


Tubo Hilerador

ESPECIFICACIONES	MOD. HC-450
DIMENSIONES Y PESOS	
A Largo de transporte	3.15m (10.35ft)
B Ancho de transporte	2.36m (7.73ft)
C Altura	0.91m (2.99ft)
D Ancho de trabajo	3.15m (10.35ft)
Peso	450kg (992.08 lb)
ENGANCHE AL TRACTOR	
Tipo	Integral, Cat. 2. Equipado con enganche frontal
Número de llantas	2
Tamaño de llantas	P175/70R13
SISTEMA HILERADOR	
Tipo	Tubo cuadrado giratorio
Medida del tubo	PTR 101.6x101.6 mm (4x4 pulg)
Accesorios	Contención para calabazas
ACCIONAMIENTO	
Válvulas hidráulicas remotas	2
REQUERIMIENTOS DEL TRACTOR	
Potencia mínima requerida	80 hp
Flujo hidráulico requerido	30-40 lpm (8-9 gpm)
Presión de trabajo del sistema hid.	138 bar (2000 psi)
Capacidad de carga del eje delantero	1000 kg
CONDICIONES RECOMENDADAS PARA UN BUEN TRABAJO	
Guías del cultivo completamente secas	
Surcos con poca altura (máximo 2 pulg)	


Este equipo se engancha a la barra de tiro del tractor y se acciona mediante la TDF y el flujo hidráulico. Función: Está diseñado para extraer y limpiar la semilla de calabaza.

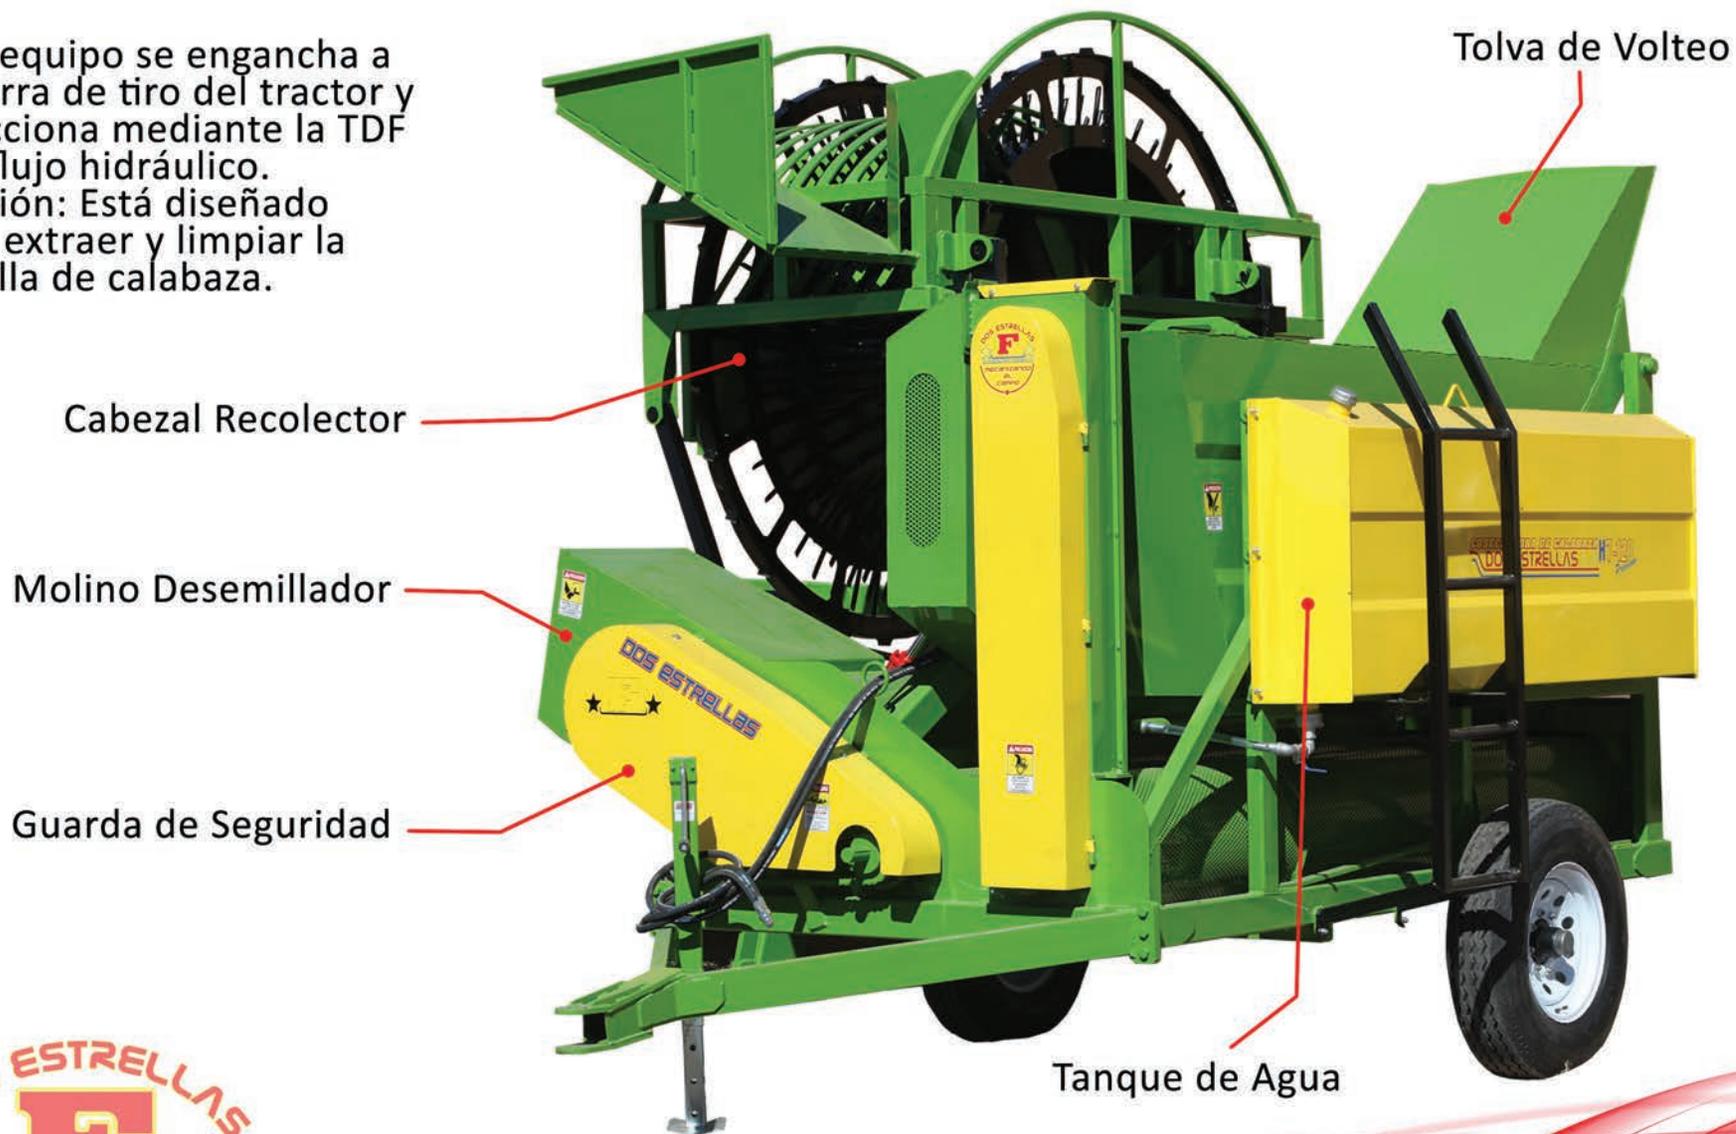

ESPECIFICACIONES	MOD. H7-120 PREMIUM	MOD. H7-120 ST
DIMENSIONES Y PESO		
Largo	4.17 m (13.68 ft)	4.17 m (13.68 ft)
Ancho	2.60 m (8.53 ft)	2.70 m (8.85 ft)
Alto	3.04 m (9.97 ft)	2.23 m (7.31 ft)
Peso básico vacío	2300 kg (5071 lb)	1540 kg (3395 lb)
ENGANCHE Y ESTRUCTURA BASE		
Enganche al tractor	Jalón de posición ajustable, para bola de 2" o Mediante perno de 1"	Jalón de posición ajustable, para bola de 2" o Mediante perno de 1"
Sección de la estructura tubular principal	PTR 4 x 2 pulg (101.6 x 50.8 mm)	PTR 4 x 2 pulg (101.6 x 50.8 mm)
Número de llantas	2 (con rin de 8 birlos)	2 (con rin de 8 birlos)
Tamaño de llantas	ST7.50-16	ST7.50-16
SopORTE estabilizador	Gato mecánico con manivela	Gato mecánico con manivela
SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y ALIMENTACIÓN		
Tipo de sistema	Cabezal recolector con picos	Manual
Ancho del cabezal recolector	30 pulg (762 mm)	No aplica
Medida de la garganta de entrada	20 x 16 pulg (508 x 406.4 mm)	20 x 16 pulg (508 x 406.4 mm)
SISTEMA DESEMILLADOR		
Tipo de Sistema	Rotor de martillos fijos	Rotor de martillos fijos
Diámetro del rotor	18 pulg (457.2 mm)	18 pulg (457.2 mm)
Largo del rotor	18.5 pulg (469.9 mm)	18.5 pulg (469.9 mm)
SISTEMA DE LIMPIEZA		
Tipo de sistema	Cilindros con gusanos de paletas flexibles	Cilindros con gusanos de paletas flexibles
Elementos del sistema de limpieza	Un cilindro extractor, dos cilindros despulpadores y un tanque de agua	Un cilindro extractor, un cilindro despulpador y un tanque de agua
Diámetro (Ø) y longitud del extractor	Ø15 x 86 pulg (Ø381 x 2184.4 mm)	Ø15 x 86 pulg (Ø381 x 2184.4 mm)
Diámetro (Ø) y longitud del despulpador	Ø15 x 106 pulg (Ø381 x 2692.4 mm)	Ø15 x 106 pulg (Ø381 x 2692.4 mm)
Capacidad del tanque de agua	300 Lts	300 Lts
SISTEMA DE MANEJO DE SEMILLA		
Almacenamiento de semilla	Tolva de volteo	Tolva fija (descarga por compuerta)
Capacidad de tolva	1215 Lts	1100 Lts
REQUERIMIENTOS DEL TRACTOR		
Potencia min requerida	80 hp	70 hp
Flujo hidráulico min. Gpm (Lpm)	12.7 (48.1)	No aplica
Número de válvulas remotas	2	No aplica
Requerimientos de la TDF	1 3/8 26, 540 rpm	1 3/8 26, 540 rpm

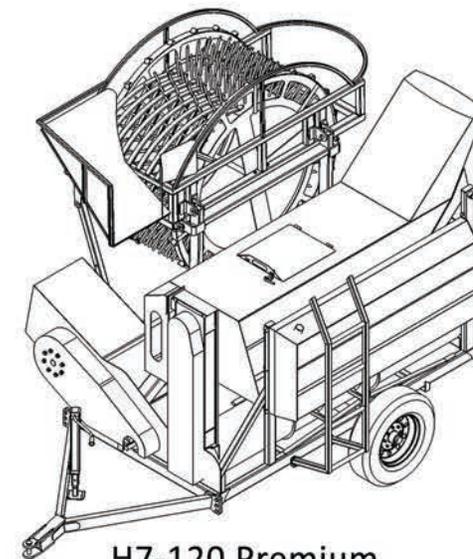

H7-120 Premium

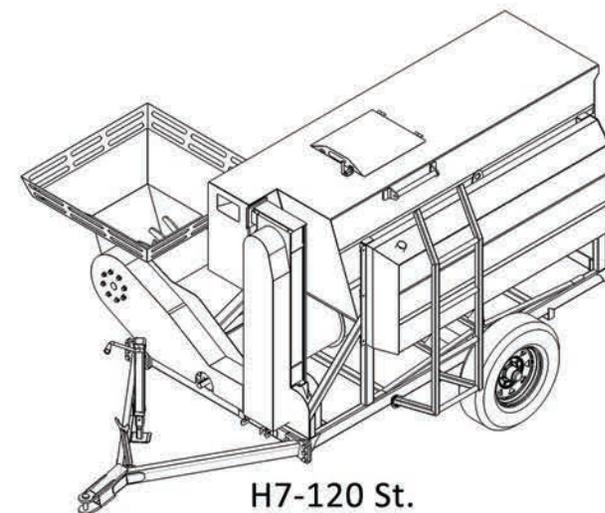

H7-120 St.

DESEMILLADORAS COMPACTAS DE CALABAZA

- Estos equipos están diseñados para extraer y limpiar la semilla de calabaza.
- Cuentan con mecanismos de extracción, limpieza y descarga.



Mod. DCS-1000
Equipada con Motor Diesel para funcionamiento autónomo.



Mod. DC-1000
Se engancha a la barra de tiro de un tractor y se acciona con la TDF.

ESPECIFICACIONES	MODELO DCS-1000	MODELO DC-1000
DIMENSIONES Y PESO		
Largo	2.77 m (9.11 ft)	2.77 m (9.11 ft)
Ancho	1.89 m (6.20 ft)	1.89 m (6.20 ft)
Alto	2.43 m (8.00 ft)	1.48 m (4.88 ft)
Peso basico vacio	1100 kg (2425 lb)	560 kg (1235 lb)
ENGANCHE Y ESTRUCTURA BASE		
Enganche para el traslado	Jalón tipo A para bola de 2" o Mediante perno de 1"	Jalón tipo A para bola de 2" o Mediante perno de 1"
Sección de la estructura tubular principal	PTR 76.2 x 50.8 mm (3 x 2 pulg)	PTR 76.2 x 50.8 mm (3 x 2 pulg)
Numero de llantas	2	2
Tamaño de llantas	7.00-14 LT	7.00-14 LT
Soporte estabilizador	Gato giratorio con manivela	Gato giratorio con manivela
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN		
Tipo de alimentacion	Manual	Manual
Medida de tolva de alimentación	914 x 914 mm (36 x 36 pulg)	914 x 914 mm (36 x 36 pulg)
Medida de garganta del molino	406 x 381 mm (16 x 15 pulg)	406 x 381 mm (16 x 15 pulg)
SISTEMA DESEMILLADOR		
Tipo de desemillador	Rotor de martillos fijos	Rotor de martillos fijos
Diámetro del rotor	Ø457 mm (Ø18 pulg)	Ø457 mm (Ø18 pulg)
Largo del rotor	406 mm (16 pulg)	406 mm (16 pulg)
SISTEMA DE LIMPIEZA		
Tipo de sistema	Cilindros con gusanos de paletas flexibles	Cilindros con gusanos de paletas flexibles
Elementos del sistema de limpieza	Un cilindro extractor y un cilindro despulpador	Un cilindro extractor y un cilindro despulpador
Diámetro (Ø) y longitud del extractor	Ø381 x 1117 mm (Ø15 x 44 pulg)	Ø381 x 1117 mm (Ø15 x 44 pulg)
Diámetro (Ø) y longitud del despulpador	Ø381 x 1524 mm (Ø15 x 60 pulg)	Ø381 x 1524 mm (Ø15 x 60 pulg)
SISTEMA DE MANEJO DE SEMILLA		
Tipo de sistema	Descarga directa*	Descarga directa*
ACCIONAMIENTO		
Tipo de accionamiento	Motor diesel con sistema de embrague	TDF 1 3/8 Z6, 540 rpm
Potencia requerida	26 hp	Tractor de 35 hp

*Coloque un saco o contenedor para manejar la semilla.

Este equipo se engancha a la barra de tiro del tractor y se acciona mediante la TDF y el flujo hidráulico.

Función: Está diseñado para recoger, elevar y descargar pacas de forraje en un remolque que a la vez debe ir enganchado en la parte trasera de este equipo.



ESPECIFICACIONES

MOD. LP-2500

DIMENSIONES Y PESO

Largo máximo (A)	5.75m (18.86ft)
Ancho (B)	2.05m (6.73 ft)
Altura máxima de descarga (C)	3.83m (12.56ft)
Peso	680 kg (1500 lb)

ENGANCHE Y ESTRUCTURA BASE

Enganche al tractor	A la barra de tiro
Sección de la estructura tubular principal	PTR 3x2 pulg (76.2 x 50.8 mm)
Número de llantas	2 (con rin de 5 birlos)
Tamaño de llantas	7.00-14 LT
Soporte estabilizador	Pata de apoyo

SISTEMA DE RECOLECCIÓN

Tipo de sistema	Cabezal recolector con picos
Ancho del cabezal recolector	20 pulg (508 mm)

SISTEMA DE ELEVACIÓN



Tipo de Sistema	Cadena transportadora con picos
Ancho del elevador	20 pulg (508 mm)
Largo del elevador	155 pulg (3.94 m)

REQUERIMIENTOS DEL TRACTOR

Requerimientos de potencia del tractor	70 hp
Características de la TDF	1 3/8 Z6, 540 rpm
Número de válvulas hidráulicas remotas	1

CAPACIDAD DE TRABAJO

Capacidad de trabajo (en 12 horas)	2000-2500 pacas
------------------------------------	-----------------

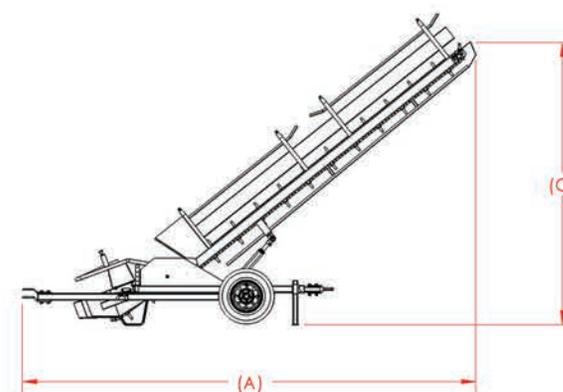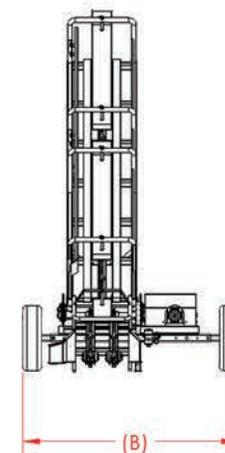

RASTRA INTEGRAL (DE LEVANTE)

Serie RI-550

¿Qué modelo elegir?

RI-550 2022

Medida de los Discos
Número de Discos
Serie Ligera
Rastra Integral

Seleccione que tipo de discos prefiere:



Discos Dentados



Discos Lisos



Todas nuestras rastras llevan limpiadores.



ESPECIFICACIONES	RI-550		
Número de discos	18	20	22
Medida de los discos	22 x 5/32 pulg		
Tipo de enganche	Integral (3 puntos) categoría 2		
Armazón o bastidor	PTR de 3x3 pulg		
Ancho de trabajo	2 m	2.2 m	2.5 m
Separación entre discos	9 pulg		
Ángulo de ataque de las secciones de discos	Ajustable de 18° a 22°		
Eje de discos	Barra redonda de 1 1/2 pulg		
Ajuste de la profundidad de trabajo	Mediante el levante de tres puntos del tractor		
Nivelación	Mediante barra del tercer punto		
Peso aproximado	547 kg	589 kg	634 kg
Potencia mínima requerida	60 hp	70 hp	80 hp

RASTRA INTEGRAL (DE LEVANTE)

Serie RI-630

¿Qué modelo elegir?

RI-630 2222

Rastras Integradas
Serie Pesada
Número de Discos
Medida de los Discos

Seleccione que tipo de discos prefiere:



Discos Dentados



Discos Lisos



Todas nuestras rastras llevan limpiadores.



ESPECIFICACIONES

RI-630

Número de discos	18	20	22	24
Medida de los discos	22 x 5/32 pulg ó 24 x 3/16 pulg			
Tipo de enganche	Integral (3 puntos) categoría 2			
Armazón o bastidor	PTR de 4x3 pulg			
Ancho de trabajo	2 m	2.2 m	2.5 m	2.7 m
Separación entre discos	9 pulg			
Ángulo de ataque de las secciones de discos	Ajustable de 18° a 22°			
Eje de discos	Barra redonda de 1 1/2 pulg			
Ajuste de la profundidad de trabajo	Mediante el levante de tres puntos del tractor			
Nivelación	Mediante barra del tercer punto			
Peso aproximado	576 kg	619 kg	665 kg	709 kg
Potencia mínima requerida	65 hp	75 hp	85 hp	90 hp

¿Qué modelo elegir?

RT-940 2224

Rastras de Tirón
Serie Ligera
Número de Discos
Medida de los Discos



Seleccione que tipo de discos prefiere:



Discos Dentados



Discos Lisos

Todas nuestras rastras llevan limpiadores.


ESPECIFICACIONES	RT-940			
Número de discos	18	20	22	24
Medida de los discos	24 x 3/16 pulg			
Tipo de enganche	Oscilante, ajustable y de tiro excéntrico			
Armazón o bastidor	PTR de 4x3 pulg			
Ancho de trabajo	2 m	2.3 m	2.5 m	2.7 m
Separación entre discos	9 pulg			
Ángulo de ataque de las secciones de discos	Ajustable de 12° a 23°			
Eje de discos	Barra redonda de 1 1/2 pulg			
Ajuste de la profundidad de trabajo	Mediante válvula hidráulica remota, levantando o bajando las ruedas de transporte			
Nivelación	Mediante barra de empuje con muelle			
Tipo de llanta	Agrícola 11L-15			
Peso aproximado	1200 kg	1247 kg	1263 kg	1394 kg
Potencia mínima requerida	70 hp	80 hp	90 hp	100 hp

¿Qué modelo elegir?

RT-1200 2824

Rastras de Tirón
Serie Pesada
Número de Discos
Medida de los Discos

Seleccione que tipo de discos prefiere:



Discos Dentados



Discos Lisos



Todas nuestras rastras llevan limpiadores.

ESPECIFICACIONES

RT-1200

Número de discos	26	28	30	32
Medida de los discos	24 x 3/16 pulg ó 26 x 1/4 pulg			
Tipo de enganche	Oscilante, ajustable y de tiro excéntrico			
Armazón o bastidor	PTR de 5x3 pulg			
Ancho de trabajo	2.9 m	3.1 m	3.3 m	3.5 m
Separación entre discos	9 pulg			
Ángulo de ataque de las secciones de discos	Ajustable de 12° a 23°			
Eje de discos	Barra redonda de 1 1/2 pulg			
Ajuste de la profundidad de trabajo	Mediante válvula hidráulica remota, levantando o bajando las ruedas de transporte			
Nivelación	Mediante barra de empuje con muelle			
Tipo de llanta	Agrícola 11L-15			
Peso aproximado	1526 kg	1543 kg	1649 kg	1682 kg
Potencia mínima requerida	110 hp	120 hp	130 hp	140 hp

¿Qué modelo elegir?

RT-2200 3826

Rastras de Tirón
Serie Pesada
Número de Discos
Medida de los Discos

Seleccione que tipo de discos prefiere:



Discos Dentados



Discos Lisos



Todas nuestras rastras llevan limpiadores.

ESPECIFICACIONES	RT-2200			
Número de discos	34	36	38	40
Medida de los discos	24 x 3/16 pulg ó 26 x 1/4 pulg			
Tipo de enganche	Oscilante, ajustable y de tiro excéntrico			
Armazón o bastidor	PTR de 6x4 pulg			
Ancho de trabajo	3.6 m	3.7 m	3.9 m	4.1 m
Separación entre discos	9 pulg			
Ángulo de ataque de las secciones de discos	Ajustable de 12° a 23°			
Eje de discos	Barra redonda de 1 1/2 pulg			
Ajuste de la profundidad de trabajo	Mediante válvula hidráulica remota, levantando o bajando las ruedas de transporte			
Nivelación	Mediante barra de empuje con muelle			
Tipo de llanta	Agrícola 11L-15			
Peso aproximado	2270 kg	2320 kg	2375 kg	2430 kg
Potencia mínima requerida	150 hp	160 hp	170 hp	180 hp

REMOLQUE CAMA BAJA 1.5 T

Serie CB-1.5T

Para 1500 kg

¿Qué modelo elegir?

CB-5010 1.5T — Capacidad de Carga (1.5 Toneladas)

Largo de Plataforma (10 Pies)

Ancho de Plataforma (5 Pies)

Serie (Cama Baja)

Seleccione la medida de su preferencia (consulte la tabla de especificaciones)



Aluminio Metálico



Oro Metálico



Amarillo Caterpillar



Amarillo Canario



Negro



Azul Metálico



Guinda Metálico



Café Metálico



Rojo



Naranja




Verde Dos Estrellas



Verde John Deere



Verde Metálico



Blanco



Gris



Colores Disponibles

CARACTERÍSTICAS

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

Ancho: 5', 6', 6.5' y 7'

Largo: 8', 10', 12' y 14'

Capacidad de carga: 1500 Kg

Jalón: 5000 lb, para bola de 2"

Cadenas de seguridad (2): De 5/16" con gancho de seguridad

Gato de elevación: 4000 lb con manivela arriba abatible

Longitud de la lanza: 44.5", en V, en canal de 3"

Chasis: Angulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 3/16"

Travesaños: Angulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 3/16"

Piso: Lamina

Redilas: Cerradas

Postes de redila: Angulo de 2" x 2" x 3/16", de 12" de alto

Tubo superior: Tubo C-30 de 1 1/2"

Ganchos: Varilla lisa de 1/2"

Ejes: 1 eje de 3500 lb

Suspensión: Muelles

Llanta: 235/75-15

Rin: 15 X 5

Guardafangos: Sencillo

Luces: Reglamentarias según S.C.T.

Conector eléctrico: 4 puntas

OPCIONES

Frenos eléctricos

Redila abierta



Mod. CB-5010 1.5T
Con Redilas Abiertas



Mod. CB-5012 1.5T
Con Redila Abierta
y Puerta Tipo Rampa

REMOLQUE CAMA BAJA 3T

Serie CB-3T

Para 3000 kg (de 5 Birlos)

¿Qué modelo elegir?

CB-7016 3T — Capacidad de Carga (3 Toneladas)

Largo de Plataforma (16 Pies)

Ancho de Plataforma (7 Pies)

Serie (Cama Baja)

Seleccione la medida de su preferencia (consulte la tabla de especificaciones)



Colores Disponibles

CARACTERÍSTICAS

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

Ancho: 5', 6', 6.5' y 7'

Largo: 10', 12', 14', 16', 18' y 20'

Capacidad de carga: 3000 Kg

Jalón: 5000 lb, para bola de 2"

Cadenas de seguridad (2): De 5/16" con gancho de seguridad

Gato de elevación: 4000 lb con manivela arriba abatible

Longitud de la lanza: 44.5", en V, en canal de 4"

Chasis: Angulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4"

Travesaños: Angulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4"

Piso: Lamina

Redilas: Cerrada

Postes de redila: Angulo de 2" x 2" x 1/4", de 12" de alto

Tubo superior: Tubo C-30 de 2"

Ganchos: Varilla lisa de 1/2"

Ejes: 2 ejes de 3500 lb

Suspensión: Muelles

Llanta: 235/75-15

Rin: 15 X 5

Guardafangos: Doble con gota

Luces: Reglamentarias según S.C.T.

Conector eléctrico: 4 puntas

OPCIONES

Frenos eléctricos en uno o en los dos ejes

Redila abierta



Mod. CB-5010 3T
Con Redilas de 90 cm



Mod. CB-5010 3T
Con Redilas Estándar



Mod. CB-7016 3T
Con Redilas Abiertas

REMOLQUE CAMA BAJA 6T

Serie CB-6T

Para 6000 kg (de 8 Birlos)

¿Qué modelo elegir?

CB-7016 6T — Capacidad de Carga (6 Toneladas)

Largo de Plataforma (16 Pies)

Ancho de Plataforma (7 Pies)

Serie (Cama Baja)

Seleccione la medida de su preferencia (consulte la tabla de especificaciones)



Colores Disponibles

CARACTERÍSTICAS	
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
	Ancho: 6', 6.5' y 7'
	Largo: 14', 16', 18', 20' y 22'
Capacidad de carga:	6000 Kg
	Jalón: 5000 lb, para bola de 2"
Cadenas de seguridad (2):	De 3/8" con gancho de seguridad
	Gato de elevación: 7000 lb con manivela de lado
Longitud de la lanza:	44.5", en V, en canal de 6"
	Chasis: Canal de 4"
	Travesaños: Canal de 3"
	Piso: Lamina
	Redilas: Cerrada
	Postes de redila: Angulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", de 14" de alto
	Tubo superior: Tubo C-30 de 2"
	Ganchos: Varilla lisa de 1/2"
	Ejes: 2 ejes de 7000 lb
	Suspensión: Muelles
	Llanta: 235/85-16
	Rin: 16 X 6
	Guardafangos: Doble con gota
	Luces: Reglamentarias según S.C.T.
	Conector eléctrico: 4 puntas

OPCIONES

- Gato de elevación de 10,000 lb
- Frenos eléctricos en uno o en los dos ejes
- Redila abierta



Mod. CB-7020 6T



Con Redila de 60 cm

REMOLQUE CAMA BAJA VOLTEO 6T Serie CBV-6T

Para 6000 kg (de 8 Birlos)

¿Qué modelo elegir?


CBV-7016 6T — Capacidad de Carga (6 Toneladas)

Largo de Plataforma (16 Pies)

Ancho de Plataforma (7 Pies)

Serie (Cama Baja Volteo)

Seleccione la medida de su preferencia (consulte la tabla de especificaciones)



Blanco



Gris



Aluminio Metálico



Oro Metálico



Amarillo Caterpillar



Amarillo Canario



Negro



Azul Metálico



Guinda Metálico



Café Metálico



Rojo



Naranja



Verde Dos Estrellas



Verde John Deere



Verde Metálico



Colores Disponibles

CARACTERÍSTICAS	
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
	Ancho: 7'
	Largo: 12', 14', 16'
Capacidad de carga:	6000 Kg
Ángulo de volteo:	36° a 40°
Tipo de redila:	Cerrada o desmontable
Altura de redila:	24" (60cm), 36" (90cm), 48" (120cm)
Altura de la plataforma al piso:	32" (81.3cm)
	Jalón: 5000 lb, para bola de 2"
Cadenas de seguridad (2):	De 3/8" con gancho de seguridad
Gato de elevación:	7000 lb con manivela de lado
Longitud de la lanza:	40", en V, en canal de 6"
	Chasis: Canal de 6"
	Plataforma: Canal de 6"
Travesaños de plataforma:	PTR de 3 x 1 1/2
	Piso: Lamina
	Ejes: 2 ejes de 7000 lb
Suspensión:	Muelles
	Llanta: 235/85-16
	Rin: 16 X 6
Guardafangos:	Doble con gota
	Luces: Reglamentarias según S.C.T.
Conector eléctrico:	4 puntas

OPCIONES

Gato de elevación de 10,000 lb
Frenos eléctricos en uno o en los dos ejes



**Con Redilas desmontables
de 30 cm y 60 cm**



**Mod. CBV-7014 6T
Con Unidad Hidráulica
de 12V**

REMOLQUE CAMA ALTA DE VOLTEO 6T Serie CAV-6T

Para 6000 kg (de 8 Birlos)

¿Qué modelo elegir?


CAV-7016 6T — Capacidad de Carga (6 Toneladas)

Largo de Plataforma (16 Pies)

Ancho de Plataforma (7 Pies)

Serie (Cama Alta Volteo)

Seleccione la medida de su preferencia (consulte la tabla de especificaciones)



Blanco



Gris



Colores Disponibles

CARACTERÍSTICAS	
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
	Ancho: 7'
	Largo: 12', 14', 16'
Capacidad de carga:	6000 Kg
Ángulo de volteo:	36° a 40°
Tipo de redila:	Cerrada, abatible o desmontable
Altura de redila:	24" (60cm), 36" (90cm), 48" (120cm)
Altura de la plataforma al piso:	38" (96.5cm)
	Jalón: 5000 lb, para bola de 2"
Cadenas de seguridad (2):	De 3/8" con gancho de seguridad
Gato de elevación:	7000 lb con manivela de lado
Longitud de la lanza:	45", en V, en canal de 6"
	Chasis: Canal de 8"
	Plataforma: Canal de 6"
Travesaños de plataforma:	PTR de 3 x 1 1/2
	Piso: Lamina
	Ejes: 2 ejes de 7000 lb
Suspensión:	Muelles
	Llanta: 235/85-16
	Rin: 16 X 6
Guardafangos:	Doble con gota
	Luces: Reglamentarias según S.C.T.
Conector eléctrico:	4 puntas

OPCIONES

Gato de elevación de 10,000 lb
Frenos eléctricos en uno o en los dos ejes



**Con Unidad Hidráulica
de 12V**

REMOLQUE FORRAJERO 6T

Serie RF-6T

Para 6000 kg (de 8 Birlos)



- Aluminio Metálico
- Oro Metálico
- Amarillo Caterpillar
- Amarillo Canario
- Negro
- Azul Metálico
- Guinda Metálico
- Café Metálico
- Rojo
- Naranja
- Verde Dos Estrellas
- Verde John Deere
- Verde Metálico
- Blanco
- Gris



Colores Disponibles

Campo No. 17 Casa No. 27
Ex. Hacienda La Honda,
Miguel Auza, Zac.

Oficina (433) 983 3078

E-mail: ing.victor@dosestrellas.com.mx



www.dosestrellas.com.mx

Síguenos en:

 /ImplementosAgrícolasDosEstrellas

 ImplementosAgrícolasDosEstrellas

